




CONECTORES INCLUIDOS /
CONNECTORS INCLUDED

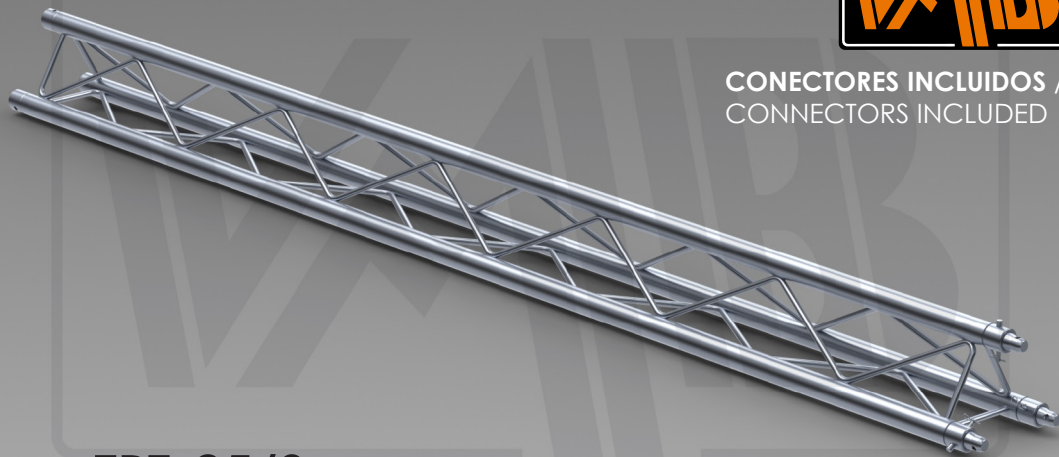

Ref.: **TRT-25/3**

Características técnicas / Technical data

Tramo recto truss triangular / Straight section triangular truss	Truss 25 cm
Longitud del tramo truss / Truss section length	3 m
Tipo de unión / Union type	Unión cónica comp. / Conic union comp.
Diámetro tubos principales y espesor / Main pipe diameter & wall thickness	Ø50 x 2 mm
Diámetro tubos auxiliares y espesor / Brace diameter & wall thickness	Ø13 x 1,5mm
Peso de la unidad / Unit weight	10,2 kg
Material de construcción: Aluminio / Construction material: Aluminium	Al EN AW-6082 T6

**Tabla de cargas TRUSS TRIANGULAR 25cm /
25 cm TRIANGULAR TRUSS Load chart**

LONGITUD (m) / LENGTH	CARGA CENTRADA (Kg) / CENTRE POINT LOAD	CARGA UNIF. REPARTIDA (Kg) / UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD
1	440	490
2	440	490
3	440	490
4	340	440
5	260	380
6	160	320
7	140	280
8	120	240
9	100	200
10	90	180
11	80	160
12	60	130

